

NÖVELT KÜLSŐ FELÜLETŰ

Ötrétegű padlófűtés cső AL/PERT


Rendelés:

| Termék megnevezés | Rendelési kód |
|---------------------|---------------|
| Bioskin 16x2 – 240m | B311002001 |



Műszaki jellemzők:

| | |
|---|-------|
| Külső átmérő (mm) | 16 |
| Belső átmérő (mm) | 12 |
| Falvastagság (mm) | 2 |
| Maximális folyamatos üzemi hőmérséklet (°C) - 50 év | 70 |
| Maximális folyamatos üzemi nyomás (bar) - 50 év | 10 |
| Hővezetőképesség (W/m.K) | 0,43 |
| Hőtágulás (mm/mK) | 0,023 |
| Belső felületi érdesség (μm) | 7 |
| Oxigénáteresztő képesség (mg/l) | 0 |
| Súly (g/m) | 105 |
| Térfogat (l/m) | 0,113 |
| Alumíniumréteg vastagsága (mm) | 0,25 |
| Minimális hajlítási sugár számszámok nélkül (mm) | 80 |

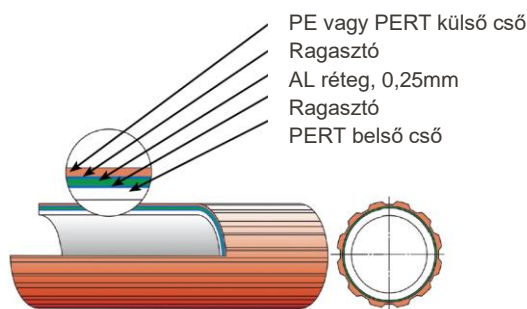

COMAP Hungária Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

<http://comap.hu/>

<https://comaphungaria.hu/>